

# CONTEG DATENBLATT

WAND- UND SOHO-SCHRÄNKE

## Wandschrank iSEVEN REN

### CONTEG, spol. s r.o.

#### Zentrale Tschechische Republik:

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Prag 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

#### Fertigungswerk Tschechische Republik:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

#### Lokale Zweigstellen/Niederlassungen

Benelux:	+32 477 957 126
Deutschland / Schweiz:	+420 724 723 184
Frankreich / Italien / Maghreb:	+33 686 074 386
Indien:	+91 991 6950 773
Naher Osten:	+971 4445 2838
Ost-/Nordeuropa:	+49 172 8484 346
Österreich:	+43 170 659 0115
Russland / GUS:	+7 495 967 3840
Saudi-Arabien:	+966 594 301 308
Ukraine :	+380 674 478 240

conteg@conteg.com

www.myconteg.de

# 3.5 Wandschrank iSEVEN REN


Wandschränke iSEVEN REN werden an der Wand installiert. Diese besonders wirtschaftlichen Wandschränke bieten grundsätzlichen Zugang zu den installierten Geräten durch die Fronttür. Der Schrank ist hinten geöffnet und so ideal für den Kabelzugang von der Rückseite.

**FARBMUSTER:**

**RAL 7035**



REN-10-60/40

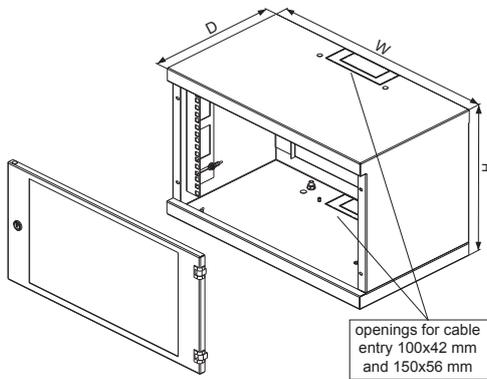

**BESCHREIBUNG:**

**Abmessungen**

- Höhe: 6, 10, 12, 15 HE
- Breite: 530 mm
- Tiefe: 300, 400 oder 500 mm

**Aufbau**

- Stahlblech 1 mm

**Traglast**

- Standard 20 kg verteilte Last

**IP-Schutzart**

- Standard: IP20

**Farben**

- Standard RAL 7035
- Optional andere Farben

**Vordere Tür**

- Tür mit getöntem Sicherheitsglas (EN 12150-1) oder Stahlblechtür
- Umkehrbare Tür – Einfacher Anschlagwechsel für links- oder rechtsseitige Türöffnung (am Aufstellungsort)
- Türöffnungswinkel 180°

**Kabeleinführungen**



- Ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen oben und unten, Größe 100x42 mm und 150x56 mm
- Kabeleinführungen an der Rückseite des Schrankes für die gerade Kabelführung an der Wand

**Sonstiges**

- Bohrschablone

**STANDARDKONFIGURATION:**

- 1 Paar 19"-Vertikalprofile verschiebbar
- Tür mit getöntem Sicherheitsglas (EN 12150-1) und Schloss
- GND/Erdungsset

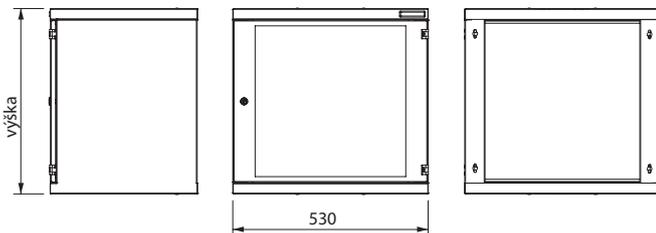

Code	H in HE	Abmessungen in mm				Abmessungen einschl. Verpackung in mm			Bruttogewicht in kg
		H	B	T	Nutztiefe	H	B	T	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15.5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	11
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	13
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	21.6
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	17.5