




STOJANOVÉ ROZVADĚČE

19" LIŠTY

➤ Unikátní spojení 19" lišt s mnoha výhodami.

HLAVNÍ VÝHODY

- Pevný, stabilní systém
- Posuvné v celé hloubce rozvaděče
- Široké lišty s dalšími pozicemi

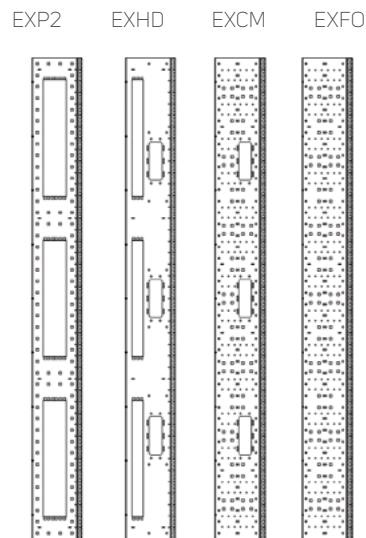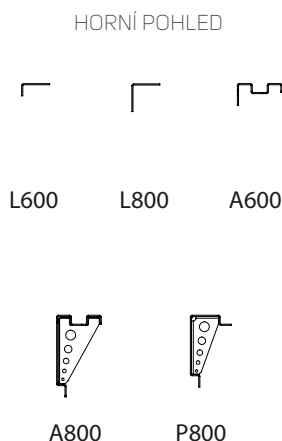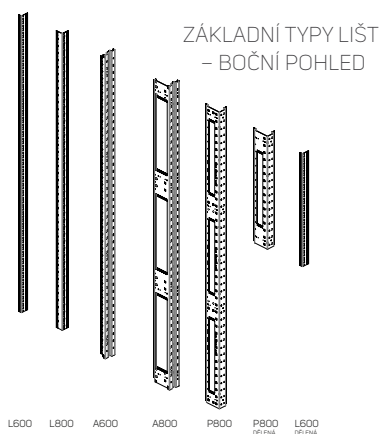

POPIS

STANDARDNÍ LIŠTY	
Typ	Popis
L	Lišty s profilem L garantují maximální kompatibilitu se sadami pro montáž serverů, takže instalace je ještě jednodušší. Lišty typu L standardně v rozvaděčích s šířkou 600 mm a 800 mm. Vertikální držáky použité pro rozvaděče s šířkou 800 mm.
A	Lišty typu A bez horizontálních držáků; pro 800 mm zajišťují dalších 24U (3× 2U 19") instalačního prostoru – platí pro rozvaděče 42U a vyšší, nastavitelné zevnitř.
P	Lišty typu P pro rozvaděče RSF s šířkou 800 mm. Nedělená jednodílná lišta, každá se třemi 3U 19" vertikálními montážními pozicemi. Další 12U montážních pozic lze použít pro strukturovanou kabeláž, aktivní prvky nebo vyplnit volitelnými zaslepovacími panely pro budoucí použití.

EXCENTRICKÉ LIŠTY	
Typ	Popis
EXP2	Prostor pro propojovací panely, PDU a přepínače
EXHD	Prostor pro kombinaci propojovacích panelů, PDU, přepínačů a vertikálního HDWM-VMR-12/10F
EXCM*	Prostor pro HDWM-VMR-12/10F a individuální kabelový management
EXFO*	Univerzální prostor pro individuální kabelový management

Možnost instalace do rozvaděčů: RDF; RSF pouze s šířkou 800 mm s lištami typu U pro rozvaděče 42U a 45U. Součástí je jeden pár 19" vertikálních lišt; naproti je vždy lišta s profilem L.

* Lišty EXCM a EXFO jsou kompatibilní s HDWM-FSS-50 a HDWM-FSS-100

OBJEDNACÍ INFORMACE PRO EXCENTRICKÉ LIŠTY

Všechny rozvaděče Conteg uvedené v produktovém katalogu se dodávají s příslušnými standardními lištami. Pokud chcete objednat zákaznické řešení s excentrickými lištami, začněte objednáním rozvaděče bez lišt. Pokud tak chcete učinit, jednoduše uveďte písmeno „X“ na posledním místě (normálně se používá k určení hloubky rozvaděče) v objednací matici kódů následované kódem lišty, kterou jste si vybrali. Následují příklady správných čísel dílů pro rozvaděče 42U: ROF-LV-42/8X-EXP2, ROF-LV-42/8X-EXHD, ROF-LV-42/8X-EXCM nebo ROF-LV-42/8X-EXFO.

Je třeba vždy objednat dvě balení lišt: jedno dopředu a jedno dozadu. Jsou možné různé kombinace předních a zadních pozic lišt. Excentrické lišty rozvaděčů lze instalovat jednoduchým objednáním lišt (uvedeny výše), demontáží stávajících dílů a instalací nových lišt.

SOUČÁSTI PRO ZAKRYTÍ OTVORŮ V LIŠTÁCH

DP-EHC-1000 – sada krytek pro otvory 9,5 mm, balení obsahuje 1 000 ks.

www.conteg.com



CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 261 219 182
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

Výrobní závod:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
Česká republika
Tel.: +420 565 300 300

Místní pobočky/kanceláře:

Rakousko/Německo/Švýcarsko:	+420 261 219 182
Benelux:	+31 76 5420 709
Jihovýchodní Evropa:	+49 172 8484 346
Finsko:	+358 50 414 1257
Francie/Itálie/Maghreb:	+33 1 60 04 55 90
Střední východ:	+971 55 508 3241
Rusko/CIS:	+7 495 967 3840
Saúdská Arábie:	+966 54 000 2341

CONTEG