

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
Настенные шкафы  
и шкафы SOHO  
iSEVEN REN

**CONTEG**

# НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ И ШКАФЫ SOHO iSEVEN REN




REN-10-60/40

➤ **Настенные шкафы серии REN класса iSEVEN** предназначены для решения повседневных задач и обладают исключительно выгодным соотношением между ценой, функциональностью и качеством.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Удобный доступ к установленному оборудованию через переднюю дверь
- Шкаф подвешивается на съемную заднюю стенку
- Грузоподъемность — 50 кг

КАРТА ЦВЕТОВ:  RAL 7035



Съемная задняя стенка

Артикул	В (U)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг)
		В	Ш	Г	Полезная глубина	В	Ш	Г	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15.5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	12
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	17
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	18
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	21

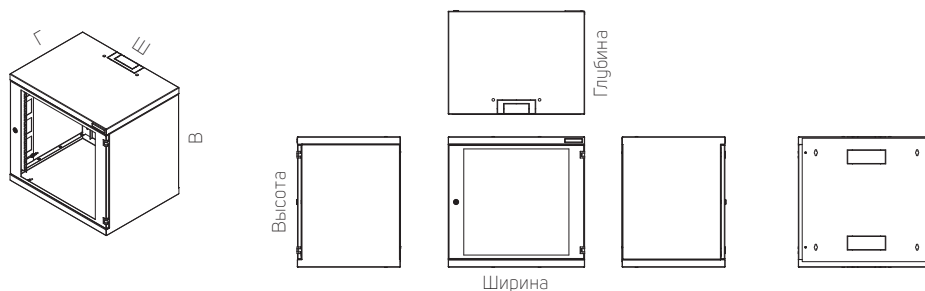

## ОПИСАНИЕ

### Размеры

- Высота: 6, 10, 12, 15U
- Ширина: 530 мм
- Глубина: 300, 400 или 500 мм

### Конструкция

- Сталь толщиной 1 мм/1,25 мм

### Грузоподъемность

- Стандартная комплектация: 50 кг (сбалансированная нагрузка)

### Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP30

### Цвет

- Стандартный цвет: RAL 7035

### Передняя дверь

- Тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме или сплошная стальная
- Дверь имеет левую и правую навеску (процедура перенавески дверей проста и может быть выполнена на объекте монтажа)
- Дверь открывается на 180°

### Кабельные вводы

- В крыше и днище шкафа имеются просечки отверстий 100 × 42 мм и 150 × 56 мм

- Отверстия, расположенные в задней части шкафа, предназначены для прокладки и ввода кабеля вдоль стены

### Задняя стенка

- Съемная, с просечками отверстий для ввода кабеля
- Легкий монтаж на стену: сначала крепится задняя стенка шкафа, а затем на заднюю стенку устанавливается сам шкаф

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 пара 19" вертикальных направляющих
- Передняя дверь — тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме с замком
- Провода заземления компонентов шкафа

**CONTEG, spol. s r.o.**

**Штаб-квартира:**

На Витезне плани 1719/4  
140 00 Прага 4  
Чешская Республика

**Завод:**

К Силу 2179  
393 01 Пельгржимов  
Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

[conteg@conteg.ru](mailto:conteg@conteg.ru)

[www.conteg.ru](http://www.conteg.ru)

**CONTEG**